



佳格科技 A 系列红外真多点触摸屏

1、基本参数：

特点	防水（通过国际工业标准防尘防水等级 IP65）
	真多点触摸（2点-40点）
	反应速度快
	抗环境光能力强
	远程控制
	多屏连接
	体积小，可集成性高
参数	
常规尺寸：	32 寸至 65 寸
外框尺寸：	32mm 宽，7.9mm 厚
透光性：	实现 95-100%真实透光率
触摸力度：	无需挤压，仅需接触屏幕表面
分辨率：	32767*32767
触摸反映时间：	典型反应时间 8-12ms
操作环境：	工作温度：0℃-60℃；工作湿度：10%to90%RH，非凝结； 储存温度：-40℃-85℃；储存湿度：10%to90%RH，非凝结
供电：	USB 供电
超低功耗	工作≤750mW；待机≤250mW
静电释放：	Per EN61000-4-21995；Level4。 通过 USB 连接针向地面接触释放 8kV，向空气接触释放 15kV
认证：	通过 IP65、FCC 及 CE（EMC）认证
操作系统：	Windows7，Vista，XP，Mac OS，Linux
连接方式：	常规：USB2.0
应用软件：	佳格科技 zinFrame 平台
保修：	2 年人工和部件保
主要特征：	四点精准校准 性能极度稳定可靠 无任何鬼点；无漂移 操作灵敏，通过手指或其他实体触摸全面实现鼠标功能 适用于纵向和横向显示屏安装 支持 TUIO、Windows 多点触摸协议

*以下情况不享受保修条款：人为因素造成损伤，如摔裂、压裂、油垢、渗水、自行恶意的拆卸屏幕、以及未经授权的任何第三方的维修、保养和改造。




2、A 系列产品介绍


a、防水外观（触摸点数 2 点-40 点）



b、常规尺寸：32"-65" ；可根据需求定制，告知内径长宽即可。

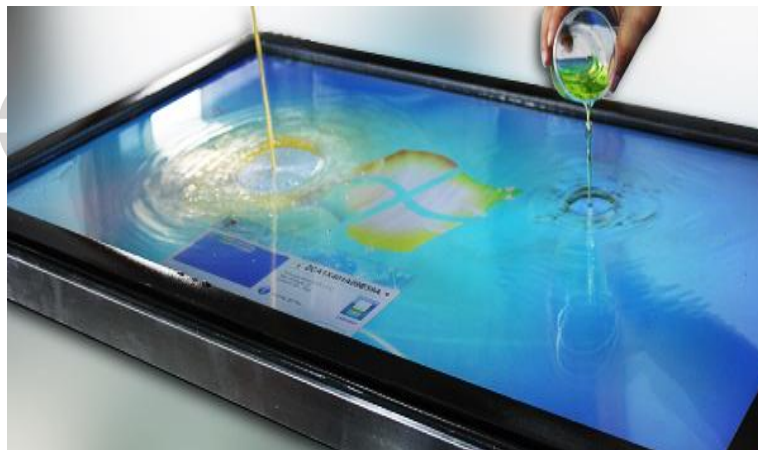

c、多系统多协议，多语言软件开发

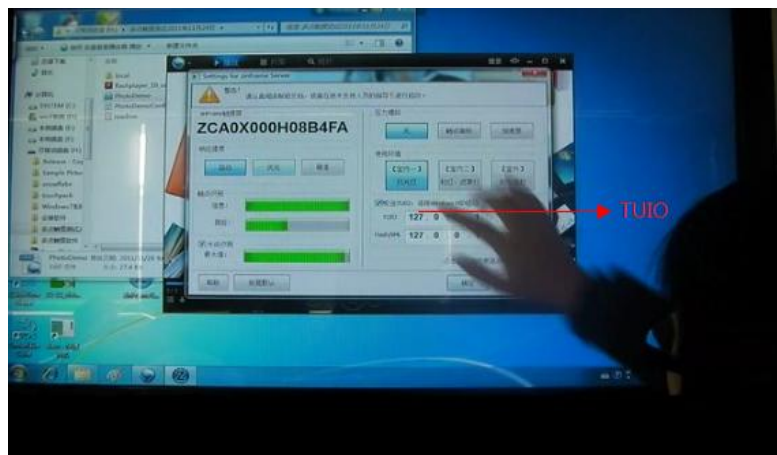





d、抗环境光能力强，适用于不同环境。



e、能耗低，USB 线供电和通讯。



f、反映速度快，可多人操作，互不干扰。

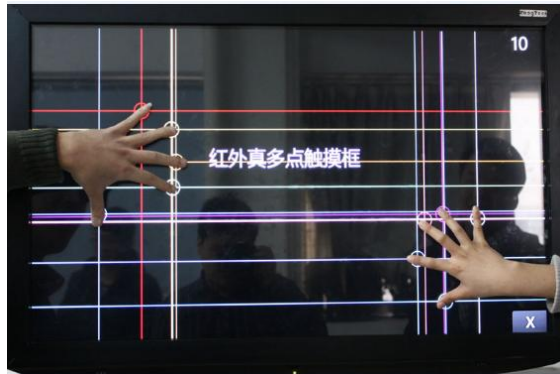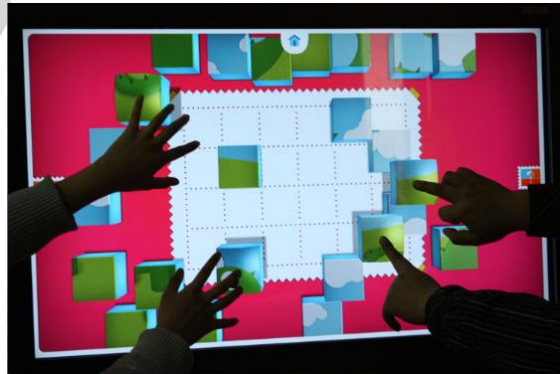



3、A 系列产品防水测试



A 系列防尘测试实验图



4、案例



多点触摸桌



产品资料演示



深圳全触展



多人娱乐



联通互动桌



GIS 地理信息系统



多点触摸茶几



会议产品讨论

5、更多资料请参考以下内容：

官网：www.zaagtech.com.cn

博客：<http://blog.sina.com.cn/u/2178367907>

微博：<http://weibo.com/zaagtech>

电话：0572-2671002/2671005

QQ：800082671

浙江省湖州市青铜路 699 号科技创业园 C 座 309 室

电话：0572-2671002 传真：0572-2854900

网址：www.zaagtech.com.cn